


4 切替コックの取り付け詳細

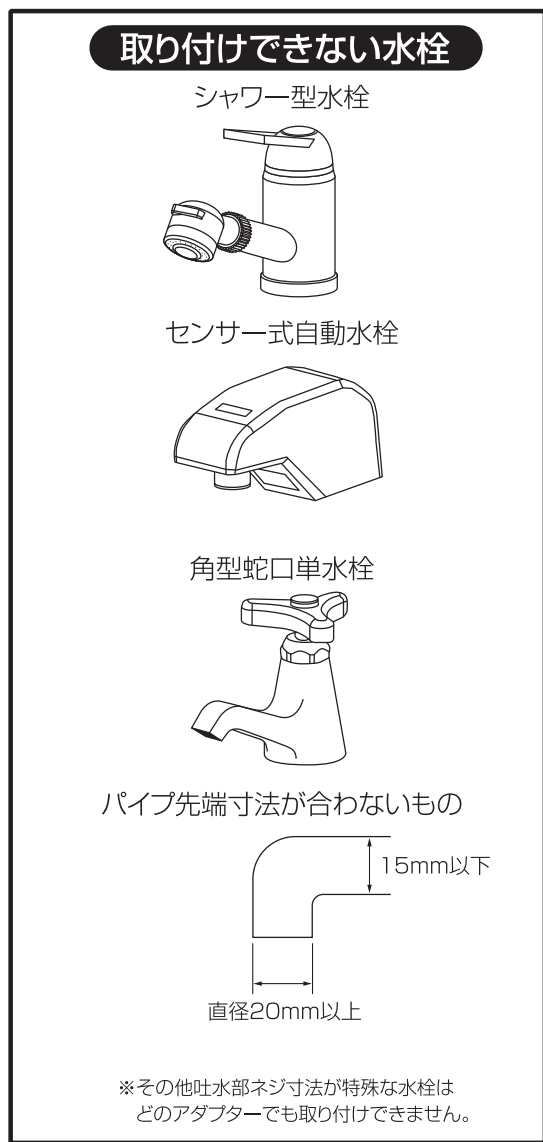

水栓のタイプを確認してください

水栓タイプ	取り付け可能な水栓メーカー	使用するアダプター※1	水栓タイプ別取り付け方法				
泡沫水栓 (外ネジ用) 先端の泡沫金具を外すとパイプの外側にネジが見れるタイプ	TOTO KVK INAX MYM SAN-EI HVS KAKUDAI 他国内メーカー	M22×P1.25	①	②	③	④	完成図
	GROHE MOEN® 他外国メーカー	M22×P1.0	①	②	③	④	
泡沫水栓 (内ネジ用) 先端の泡沫金具を外すとパイプの内側にネジが見れるタイプ	KVK	M23×P1.25	①	②	③	④	完成図
	TOTO MOEN® INAX GROHE SAN-EI 他外国メーカー KAKUDAI 他国内メーカー	M23×P1.0	①	②	③	④	
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き) サイズ 16mmまたは19mm	パイプ直径を測って頂き、Cリングを選択してください。 ※2	Cリング16mm Cリング19mm	①	②	③	④	完成図
ネジ山なし丸型蛇口 (円形の縁付き) サイズ17.5mm ネジ山なし丸型蛇口 (縁なし)	パイプ先端寸法が合うものですべての国内メーカー・国外メーカーに取り付け可能。	丸型用ビス止金具	①	②	③	④	完成図

※1 製品によっては、すべてのアダプターが付属されておりません。付属のアダプターでお取り付けできない場合は、販売店へお問い合わせください。※2 ネジ山なし丸型蛇口(円形の縁付き)のパイプ径が17.5mmの場合は、「丸型用ビス止金具」で対応できます。