


マルチピュア浄水システム フィルターカートリッジの交換方法①


カウンタートップタイプ

キッチンの上に置くタイプです。

- ① 蛇口を閉める。
水道水栓がしっかり閉まっていることを確認します。

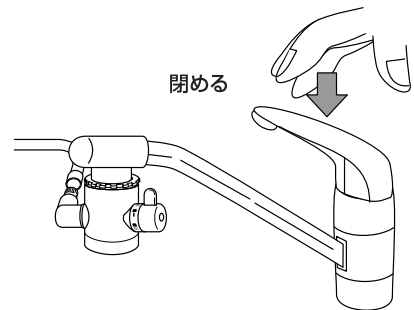

- ② 本体を流し台の中に移動させる。

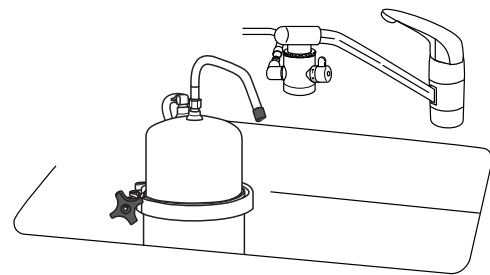


※裏面の⑩に続く ↓


ビルトインタイプ-A (ワンタッチジョイント式の場合)

浄水器本体と配管の接続部分がプラスチック製で、ワンタッチで取り外しができるタイプです。
※下図④のイラストの形状タイプです。

- ① FMボールバルブを閉める。
流し台下のFMボールバルブを閉めてください。FMボールバルブの青いレバーを水平から垂直にしてください。


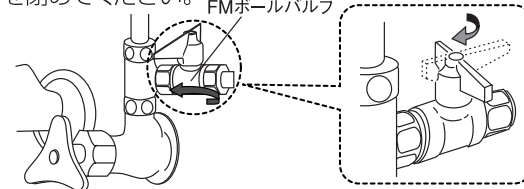


- ② 水の出ないことを確認する。
専用水栓のレバーを開き、水が出ないことを必ず確認してください。確認後は、レバーを閉めて作業をしてください。



- ③ ワンタッチジョイントのロックを解除する。

安全リングを回してLOCK凸部をスライダーの凹部に位置合わせをしてください。(IN側・OUT側も同様な手順で行ってください。)




⚠ 注意
本体およびワンタッチジョイントにIN/OUTのシールが貼ってあるか確認！
万一、シールが貼っていない場合は取り外し、取り付けの際にIN側/OUT側を間違えないでください。

※裏面の⑩に続く ↓

- ④ ワンタッチジョイントを取り外し、本体を流し台の中に移動させる。


スライダーを上にあげ、そのままワンタッチジョイントのソケット部を本体から取り外します。(IN側・OUT側も同様な手順で行ってください。)取り外した本体は、流し台の中に移動してください。

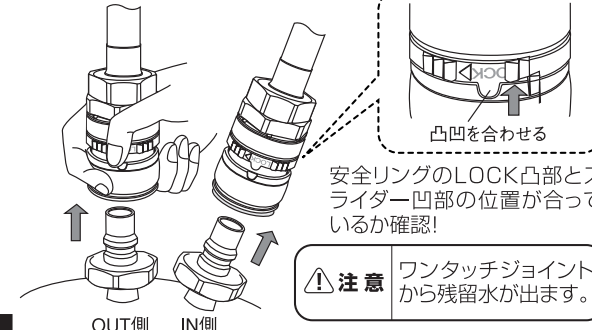

⚠ 注意
ワンタッチジョイントから残留水が出ます。

浄水器本体を開けてフィルターカートリッジを交換します。裏面をご覧ください。

- ⑭ 本体を元の位置に戻し、蛇口を開ける。
本体を元の位置に戻し、閉めた水道水栓を開けて通水させます。

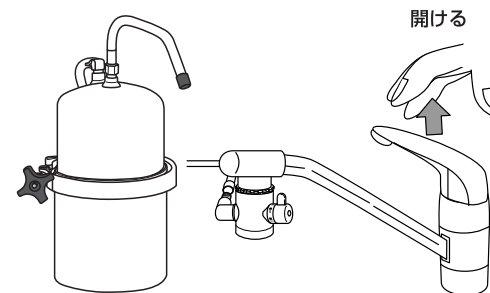

- ⑮ 10分以上通水させる。

10分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。


⚠ 注意
すべての接続部から水漏れがないか確認！

(モデルによっては吐水口の形状が図と異なる場合があります。)



- ⑭ ワンタッチジョイントを本体に取り付ける。



本体を流し台下の元の位置にもどし、ワンタッチジョイントのソケット部を本体に真上から「カチッ」と音がするまで差し込みます。(IN側・OUT側も同様な手順で行ってください。)



⚠ 注意
●差し込む際に、スライダーは引き上げない！
●IN側とOUT側の取り付けを間違えない！



- ⑮ FMボールバルブを開ける。

締めたFMボールバルブの栓を開けて通水させてください。



FMボールバルブの青いレバーを垂直から水平にしてください。

- ⑮ ワンタッチジョイントのロックをかける。
安全リングを左に90度「カチッ」と音がするまで回し、ロックをかけてください。(IN側・OUT側も同様な手順で行ってください。)



- ⑯ 10分以上通水させる。

10分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。

⚠ 注意
すべての接続部から水漏れがないか確認！


(モデルによっては専用水栓の形状が図と異なる場合があります。)



ビルトインタイプ-B (その他の場合)


浄水器本体と配管の接続部分がビルトインタイプ-Aで説明している以外のすべてのタイプです。浄水器本体はそのまま、シンクの下で交換作業を行う。

- ① FMボールバルブを閉める。
流し台下のFMボールバルブを閉めてください。

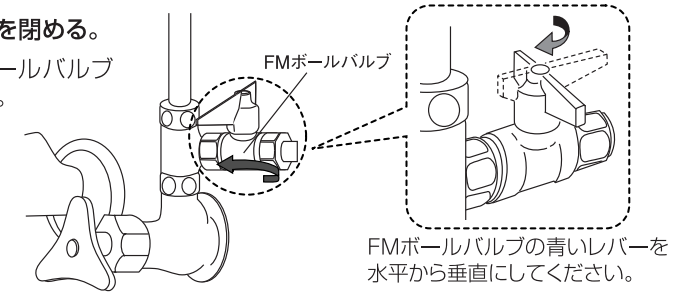

- ② 水の出ないことを確認する。

専用水栓のレバーを開き、水が出ないことを必ず確認してください。確認後は、レバーを閉めて作業をしてください。




(モデルによっては専用水栓の形状が図と異なる場合があります。)

※裏面の⑩に続く ↓


- ③ 浄水器本体の下にボールを置く。

浄水器内部の滞留水がこぼれますので、水を受けるボールなどを必ず浄水器本体の下に置いてください。

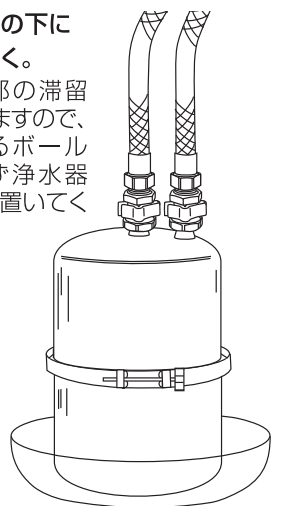

- ⑭ FMボールバルブを開ける。

締めたFMボールバルブの栓を開けて通水させてください。

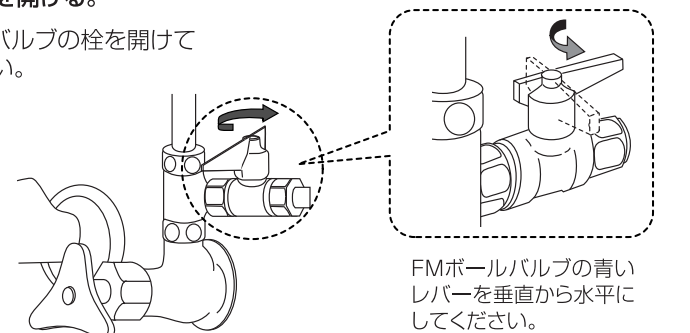


- ⑮ 10分以上通水させる。

10分以上通水させて、内部にたまった空気を出すとともに、フィルターカートリッジに水を浸透させます。

⚠ 注意
すべての接続部から水漏れがないか確認！


(モデルによっては専用水栓の形状が図と異なる場合があります。)

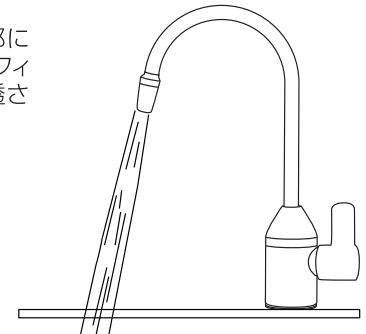

フィルターカートリッジの交換方法② (表面をご覧ください。)

⑤ 本体の固定バンドをゆるめる。

固定バンドのハンドルを反時計回り(左回り)に回し、ネジを充分にゆるめます。




⚠ 注意

- 固定バンドのハンドルが固い場合には、怪我をする恐れがありますので、軍手やタオル等で手を保護してください。
- 固定バンドのハンドルは、ネジから完全にはずさないで作業してください。

⑥ 固定バンドをはずす。


ゆるんだ固定バンドを、下図のように手でおさえ、フックを手前に出すと固定バンドは外れます。

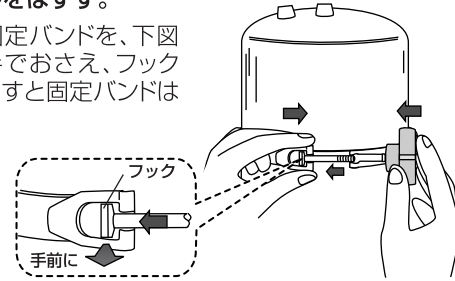

⚠ 注意

- 固定バンドを無理に広げないでください。

⑦ 本体を上下に分割する。




⚠ 注意

- 容器を開ける際は、本体の中にたまった水がこぼれるのでカウンタートップタイプ、ビルトインタイプ-Aは必ず流し台の中に移動させてから開けてください。
- ビルトインタイプ-Bは、浄水器本体の下に必ずボールを置いてから開けてください。


⑧ フィルターカートリッジを取り外す。

本体上部にセットされている古いフィルターカートリッジを反時計回り(左回り)に回し、取り外します。



⑨ 新しいフィルターカートリッジを取り付ける。

フィルターカートリッジの包装をすべてはがして、本体上部内側にあるネジ部に時計回り(右回り)にゆっくりとねじ込みます。固くなった所からさらに1/4回転程度回します。




⚠ 注意

フィルターカートリッジはまっすぐ締め込んでください。

⑩ 活性化セラミックをセットする。

[活性化セラミックを使用しているモデルのみ作業を行ってください。]

活性化セラミックは、本体下部のふくらみの形状にあわせて、下図のように入れてください。




〈本体下部が平らなモデル〉



〈本体下部が丸いモデル〉

⑪ 元通りに本体上下を合わせる。

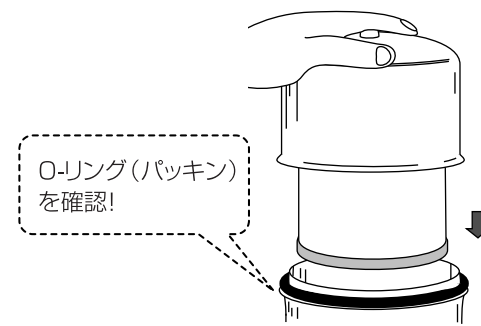


⑫ 固定バンドを締め付ける。

固定バンドを本体に巻き付け、ハンドルを時計回り(右回り)に回し、充分に締め付けて完了です。

⚠ 注意


- 本体に巻き付ける際に、固定バンドを無理に広げないでください。破損する恐れがあります。
- 固定バンドのハンドルは必ず充分に締め付けてください。締め付けがゆるいと水もれの原因となる場合があります。

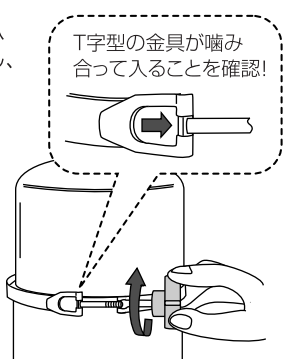

⑬ アクリル台座に置く。

[アクリル台座を使用しているモデルのみ作業を行ってください。]

アクリル台座は、必ず固定バンドを締め付けてからはめてください。



※表面の⑬に続く

浄水器本体を定位置に戻し、通水を行います。
もう一度、表面をご覧ください。

(それぞれの浄水器タイプに戻ってください。)

ご使用にあたって

- フィルターカートリッジを交換した後は、10分以上通水してからお使いください。
- 最初の通水時に、すべての接続部から水漏れがないか必ず確認してください。
- 最初に黒い水が出ますが、一定時間通水後は通常通りご使用になります。
- 水を止めて、水切れが悪い場合は、再び水を流ししばらく通水させフィルターカートリッジ内の空気を十分に抜いてください。

お手入れのしかた

- お手入れの際は、蛇口やFMボールバルブを閉めてから行ってください。
 - 本体の外観の汚れは、中性洗剤で拭き取ってください。
 - 固定バンドは、タワシ等で水洗いできます。
 - 本体内側は、水洗いできます。
- ※ フィルターカートリッジは洗わないでください。
- ※ 中性洗剤以外の化学雑巾、ベンジン、クレンザー、住宅用合成洗剤などは使用しないでください。(変色やキズの原因となります。)

正しくお使いいただくために

- この装置は、水道水としての基準に適した水を処理するためのものです。殺菌処理がなされていない井戸水や、成分不明の水を処理するためのものではありません。細菌汚染が考えられる水の場合には、必ず塩素消毒をしてからこの装置に通すようにしてください。
- 38℃以上の温水は通水させないでください。
- 高い所から落とさないでください。
- 火のそばなどでご使用しないでください。
- 10日以上ご使用にならない時はフィルターカートリッジを取り外しておくか、次にご使用になる前に安全を考慮して10分以上通水させてください。
- 寒冷地で長期間使用されない場合は水抜きを行い、凍結しないよう気をつけてください。

お客さま相談室

☎ 0120-80-1711 ✉ info@multi-pure.co.jp



マルチピュアジャパン株式会社

本社：東京都港区虎ノ門2-2-1 JTビル15階 〒105-0001
URL http://www.multi-pure.co.jp